

CATÁLOGO

PRODUCTOS PARA
ESTACIONES DE
SERVICIO



ÍNDICE




1 PRODUCTO PARA PISOS:

2 PINTURAS VIALES

3 TERMINACIONES Y ACCESORIOS

1. PISOS

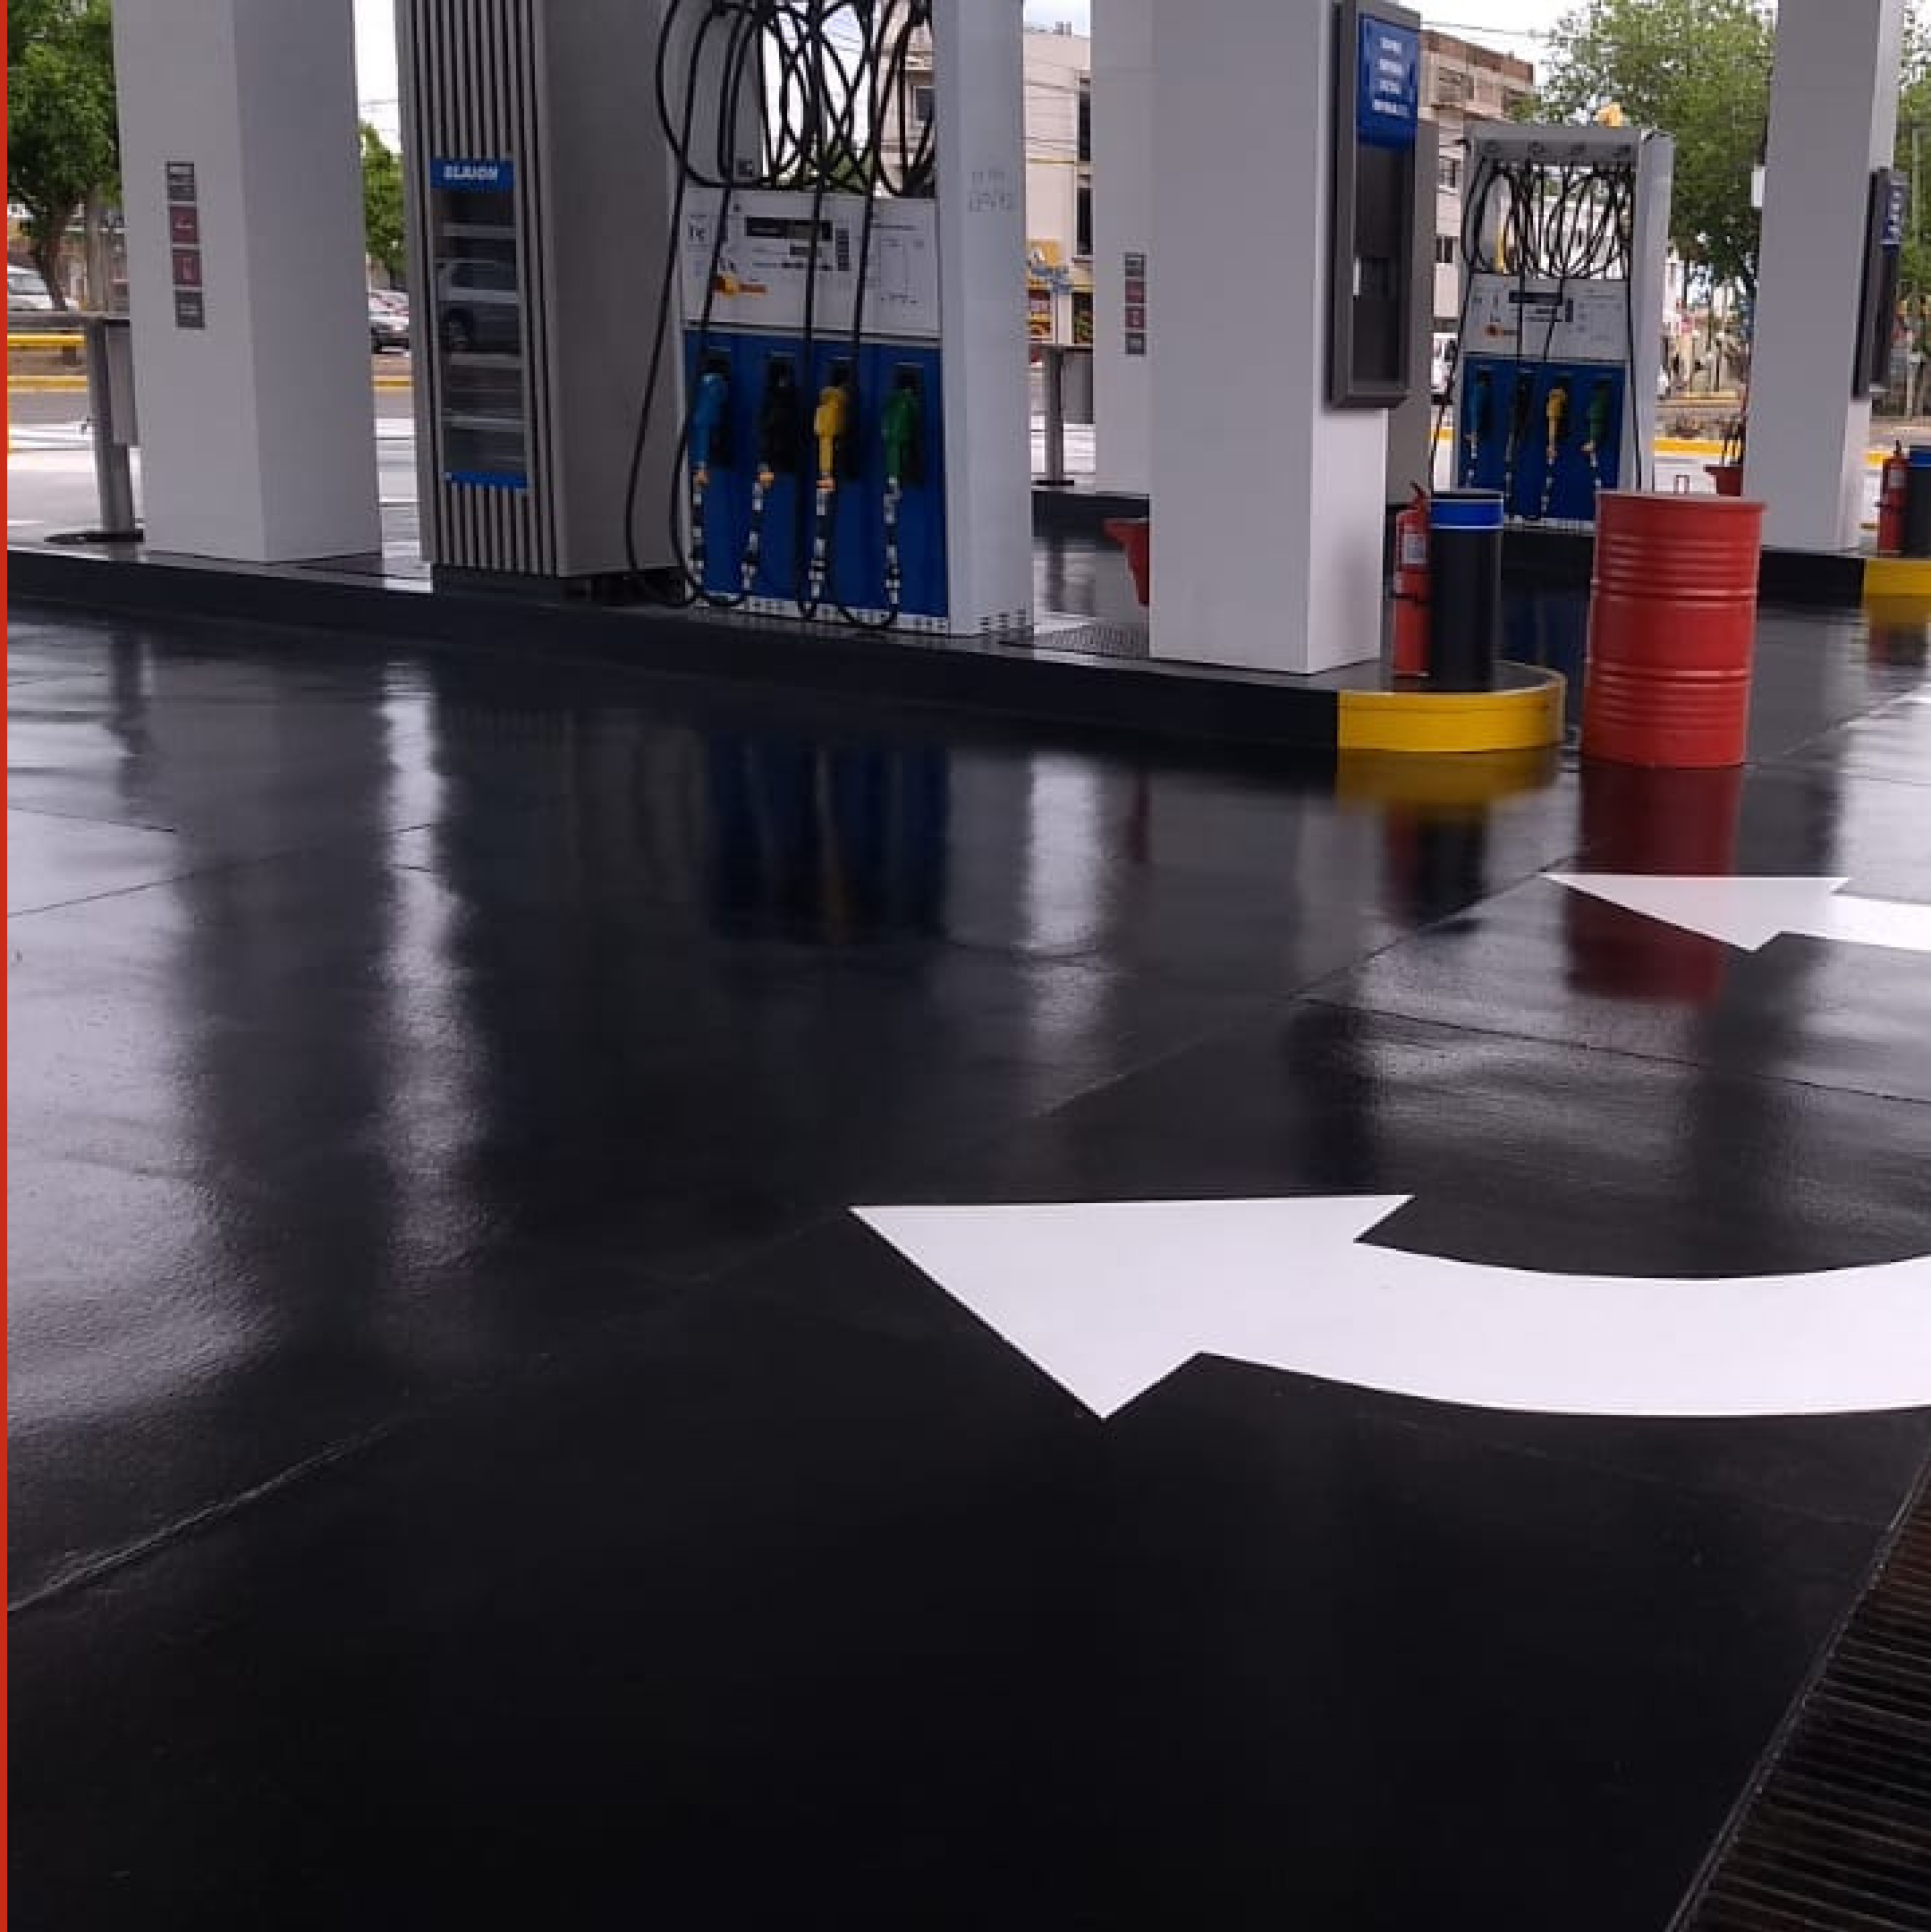



MORTERO CEMENTICIO AUTONIVELANTE MA-100



- ◆ A base de cementos modificados, aptos para reparación de pisos de hormigón en espesores de 4 mm a 10 mm.
- ◆ Rendimiento: Para 1m² en 1mm de espesor, se deberá calcular un rendimiento promedio de 1,5 kg.
- ◆ Presentación: 20kg

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



SÚPER MORTERO CEMENTICIO AUTONIVELANTE MA-200



Bolsa 20kgs

Bidón 4.5lts

- ◆ Mortero Cementicio a base de cementos modificados, aptos para reparación de pisos de hormigón en espesores de 10 mm a 30 mm.
- ◆ Rendimiento: Para 1m² en 10 mm de espesor, se deberá calcular un rendimiento promedio de 12kg.
- ◆ Presentación: 25kgs



ADHESIVO ACRÍLICO AL-100



- ◆ Emulsión sintética de color blanco, a base de resinas acrílicas.
- ◆ Se utiliza en morteros u hormigón de cementos Pórtland, mejora la adherencia entre ellos.
- ◆ Mejora sustancialmente el contenido de aire. Aumenta la elasticidad y resistencia mecánica.
- ◆ Prolonga la vida útil de morteros y hormigones.
- ◆ Presentación: 4lts 10lts 20lts 200lts

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



POLIURETANO ACRÍLICO

P-200

comp A 4 lts



comp B 1 lts



- ◆ Especialmente desarrollado para estar expuesto a la intemperie (por sus filtros UV), posee una excelente retención de brillo y color.
- ◆ Particularmente utilizado en revestimientos de pisos externos e internos.
- ◆ Gran resistencia química y a la humedad.
- ◆ Presentación: Módulos de 1.25lts 5lts

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



IMPRIMACIÓN EPOXI BARRERA DE HUMEDAD E-120

comp A 4 lts



Módulo de 6lts

- ◆ Producto ideal para ser utilizado en sustratos con alto porcentaje de humedad o ligeramente mojados.
- ◆ Aplicable en sustratos cementicios nuevos que ,por su uso, no permiten proceder a su secado total.
- ◆ Logra un perfecto puente de adherencia sobre el sustrato y productos epoxídicos o poliuretánicos.
- ◆ Presentación: 1.5lts 6lts 30lts. Dos componentes.

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



ENDUIDO EPOXI LIJABLE

E-330

comp A 4 lts

comp B 2 lts

1lts

1lts

Módulo de 6 lts

- ◆ Se utiliza para enmasillar en la rectificación de superficies, logrando terminación dura, lisa y libre de poros o imperfecciones.
- ◆ Ideal para pequeños bacheos por su secado rápido
- ◆ Excelente adhesión y fácilmente lijable para corregir imperfecciones.
- ◆ Presentación: Módulos de 1.5lts 6lts 30lts

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



PINTURA EPOXI BASE E-300

comp A 15 kgs

comp B 12.5 kgs



- ◆ Revestimiento elaborado con resinas de gran penetración y diferentes revestimientos para pisos.
- ◆ Cumple la función de imprimación en superficies cementicias.
- ◆ Ideal para rellenar grietas, fisuras y bacheos sin correr riesgos de cuarteos o agrietamientos.
- ◆ Logra un perfecto puente de adherencia sobre el substrato y productos epoxídicos o poliuretánicos de terminación.
- ◆ Presentación: 27.5kg

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

L-110



- ◆ Para impermeabilizar substratos rústicos absorbentes, susceptible al manchado o deterioro por la acción del agua o la intemperie.
- ◆ Ideal para impermeabilizar veredas de piletas, mamposterías de ladrillos vistos, paredes de hormigón, terrazas y balcones.
- ◆ Presentación: 4lts 10lts 20lts

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



ÓXIDOS DE HIERRO (FERRITES)



- ◆ Ideal para pigmentar pinturas y hormigones
- ◆ Se lleva bien con el impermeabilizante acrílico REGIS L-110
- ◆ Colores: negro, rojo, amarillo, azul y verde
- ◆ Presentación: a partir de 1kg



CORDÓN PARA FONDO DE JUNTA



- ◆ Excelente para el relleno de junta
- ◆ Permite obtener el factor de junta adecuado limitando la profundidad de la misma y evitando que el sellador se adhiera al fondo.
- ◆ Diámetros: 8mm 10mm 15mm
 20mm 25mm 30mm



SELLADORES DE POLIURETANO Y PISTOLA APLICADORA

Salchicha
600cm³



Cartucho
300cm³



- ◆ Absorbe movimientos de hasta un 25% de la dimensión original de la junta (+/- 25%).
- ◆ Forma un caucho elástico y resistente, que mantiene sus propiedades a lo largo del tiempo soportando la intemperie.
- ◆ De fácil aplicación por su consistencia.
- ◆ Resiste el derrame de hidrocarburos, siendo apropiado para el sellado de juntas de dilatación y contracción en destilerías y estaciones de servicio.

2. PINTURAS VIALES





PINTURA DE DEMARCACIÓN VIAL

V-300



- ◆ Para el pintado señalético
- ◆ Presentaciones: 4lts 20lts
- ◆ Colores: Blanco y amarillo vial

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



PINTURA POLIURETANO ACRÍLICO P-200



- ◆ Para el pintado de las islas de cargas, pintado señalético, bocas de carga, etc.
- ◆ Colores: Blanco, negro, amarillo vial, negro, etc.
- ◆ Presentación: Módulo de 5lts. Comp. A 4lts; Comp. B 1lts.

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)

3. TERMINACIONES Y ACCESORIOS





CINTAS DE ENMASCARAR



- ◆ Azul: Ideal para el trabajo de obra. Medidas: 18mm 24mm 36mm
- ◆ Blanca: Ideal para el uso general. Medidas: 18mm 24mm 36mm 48mm



RODILLOS Y PINCELES



- ◆ Rodillos sintéticos pelo corto y largo.
Medidas: N°10 N°17 N°22
- ◆ Rodillo mini pelo corto N°10 y N°5.
- ◆ Pinceles de cerda blanca con mango de madera: N°10 N°15 N°20 N°25 N°30.



ESMALTE SINTÉTICO SECADO ULTRA RÁPIDO A-220



- ◆ Ideal para el pintado estructuras metálicas y redes contra incendio
- ◆ Terminación: Mate, satinado o brillante.
- ◆ Presentación: 4lts 20lts

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



ESMALTE SINTÉTICO

A-200



- ◆ Ideal para el pintado estructuras metálicas y marquesinas.
- ◆ Terminación: Mate, satinado o brillante.
- ◆ Presentación: 4lts 20lts

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



LÁTEX 100% ACRÍLICO

L-200



- ◆ Pintura a base de emulsión acrílica, pigmentos y aditivos especiales, resistente al lavado y a la intemperie.
- ◆ Podrán utilizarse en interiores como en exteriores.
- ◆ Presentación: 4lts 10lts 20lts

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)

The logo for REGIS R, featuring the word "REGIS" in black and "R" in white, both in a bold, sans-serif font, set against a white rectangular background. This background is placed on a larger red rectangular field. A red circular arc is positioned above and below the white background.

CONTACTO




www.regissa.com



[+54 02617222902](tel:+5402617222902)



2614453988



[@regisfabrica](https://www.instagram.com/regisfabrica)




info@regissa.com
ventas@regissa.com



[@regisventas](https://www.facebook.com/regisventas)

MÁS DE 40 AÑOS
FABRICANDO SOLUCIONES

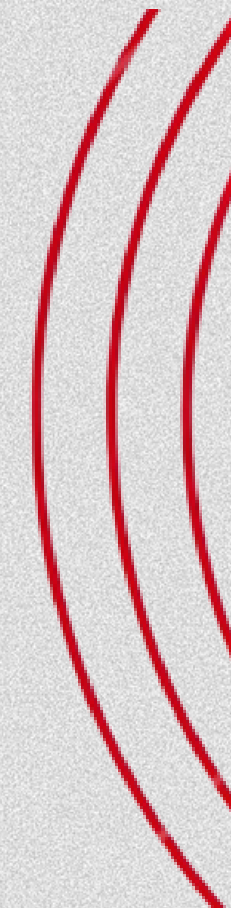Three concentric red circles on the right side of the page, partially cut off by the edge.